



N° de Ref. : 10860

Combinación de bases DELTA BOX

precableadas para instalación


con dispositivo antitracción, caja e inserto de AMAPLAST.

Las combinaciones también pueden ser suministradas con bases con toma de tierra 16A, 230V, 2p+T según las normas francesas/belgas, británicas, danesas y suizas:

Entrada de cable:

1 con prensaestopas roscado, Ø 17 mm o 27 mm

El asa para colgar se incluye en cada DELTA BOX.

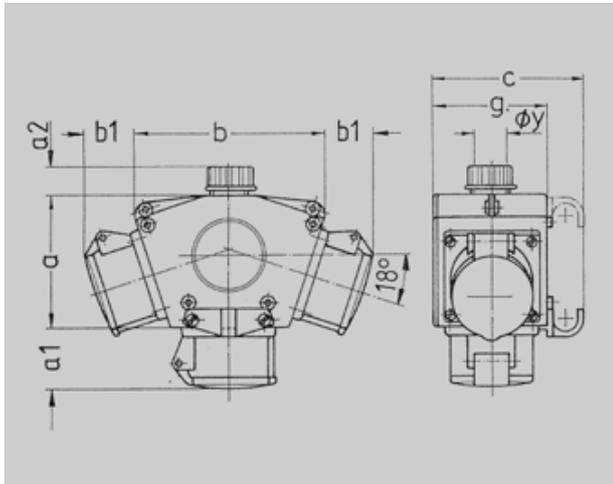

con bases		
	16A	32A
a	114	114
a1	54	64
a2	30	72
b	160	160
b1	42	52
c	133	133
g.	97	97
y	17	27
Dim. en mm		

MENNEKES DELTA-BOX, blau/grau

SCHUKO-3-FACH-Kupplung

16A2P+E DWD (10808/1932)

Leitungseinführung:

1X M 32X1,5 mit Verschraubung

Klemme: 3 X 10 mm², teilbar

2 Anschlusschienen (N U. PE)

anschlussfertig verdrahtet

mit innenliegender Zugentlastungs-
schelle