


Base mural - N° de Ref. 7305


- Contacto roscado
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Interruptor de 6 polos con 2 contactos auxiliares (1xS y 1xÖ)
- Se cierra con candado

Información sobre el técnica

Amperios	32 A
Polos	7p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

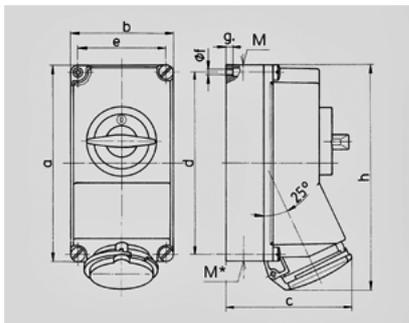

Plano	Amp.	16	32
1 MB 383	Polos	7	7
Dim. en mm	a	225	225
	b	118	118
	c	141	146
	d	208	208
	e	101	101
	f	6,3	6,3
	g.	8	8
	h	254	264
	M	1x32 y 1x25	1x32 y 1x25
	M*	2x25	2x25
Ø y [max]		25	25
Borna para cond. Sección		1,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		-4	-10